


# Superb Intelligent Access Control System

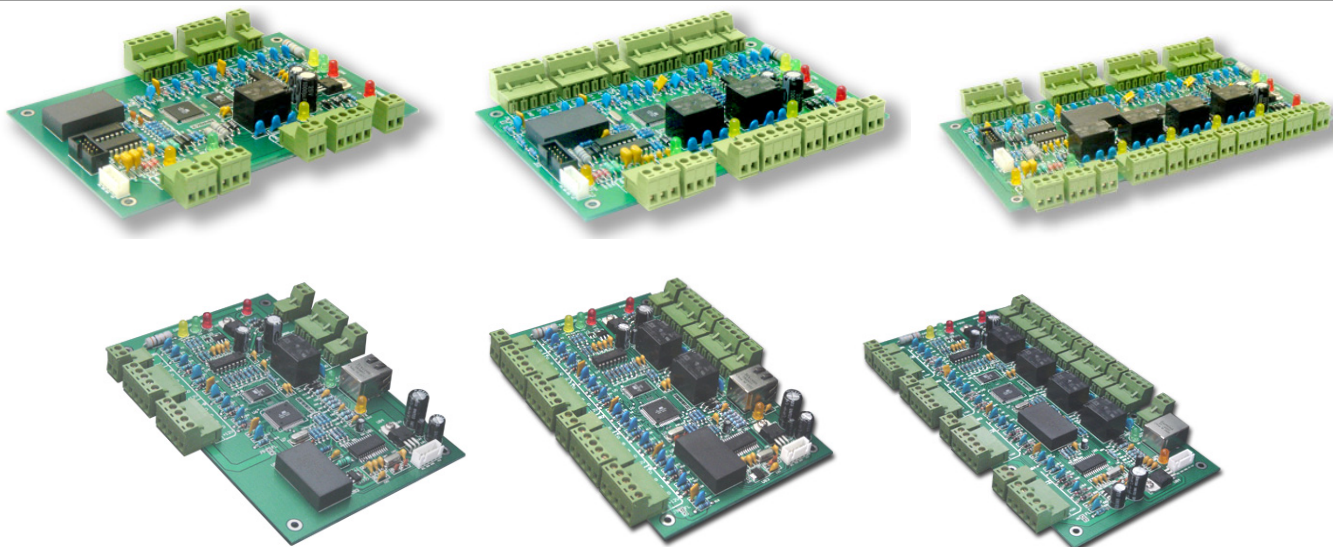

配套用機箱和電源 (蓄電池為選購件)

參數指標	單門雙向控制器		雙門雙向控制器		四門單向控制器	
	2001	2001NET	2002	2002NET	2004	2004NET
通訊方式	RS232 RS485 免跳線自適應 9600 串列傳輸速率	TCP/IP 10M/100M 自適應	RS232 RS485 免跳線自適應 9600 串列傳輸速率	TCP/IP 10M/100M 自適應	RS232 RS485 免跳線自適應 9600 串列傳輸速率	TCP/IP 10M/100M 自適應
功能描述	可以管一個門的進門刷卡和出門按鈕，或者進出門都刷卡		可以管兩個門的進門刷卡和出門按鈕，或者進出門都刷卡		可以管四個門的進門刷卡和出門按鈕	
PCB 電路板尺寸	160mm 長 *106mm 寬		160mm 長 *106mm 寬		218mm 長 *106mm 寬	
控制箱尺寸	273mm*228mm*65mm					
配套電源功率	12VDC 4-7A					
電路板功耗	小於 100mA					
讀卡器輸入格式	Wiegand 26 (相容該協議下的一切讀卡器,例如 Motorola 、HID、EM、Mifare one 等.)					
可接讀卡器數量	一對		兩對		四個	

可控制門輸出	一組	兩組	四組			
開門延時時間	1-600 秒可調					
最大聯網數	N*256 台	不限	N*256 台	不限	N*256 台	不限
	備註：N 表示電腦串口數或者 485HUB 的口數，支持 256 個串口					
運行溫度	-40 至 70 攝氏度					
運行濕度	10-90%RH，無冷凝					
用戶註冊卡數量	2 萬張卡許可權					
記錄脫機存儲數量	10 萬條存儲記錄					
停電保護措施	高速快閃記憶體設計，永不丟失。					
讀卡器到控制器最大聯機距離	100 米，建議 80 米內。					
控制器到控制器最大聯機距離	RS232 通訊方式：通訊距離小於 13 米，建議 3 米以內。 485 通訊方式：匯流排最長 1200 米，建議 1000 米內，增加擴展設備可達 3000 米。 TCP/IP 通訊方式：視網路覆蓋範圍定。					
包裝組件	電路板,機箱,電源,電源線,串口通訊線,安裝軟體光碟,簡明安裝手冊,合格證,鑰匙(兩片),紙箱					
門長時間未關閉 非法闖入 脅迫 報警功能	有	有	有			
消防聯動 報警聯動	如果不連接 WG2000P 擴展板，只具備軟體介面的報警提示，並驅動電腦音箱予以報警。如果連接 WG2000P 報警擴展聯動板，則具備硬體報警輸出功能。					
強制門狀態為常開或者常閉功能	有	有	有			
遠端開門功能	有	有	有			
互鎖功能		有	有			
反潛回 防尾隨功能	有	有				
多卡同時驗證後開門功能	有	有	有			
定時常開門功能	有	有	有			
電子地圖	有	有	有			
首卡開門	有	有	有			
外接密碼鍵盤功能（卡+密碼，超級通行密碼）	有	有	有			